

Zentralsteuerungen



- Touch Centre XL 4C Wired**
- Touch Centre XL 4C RC**
- Touch Centre M 2C Wired**
- Touch Centre M 2C RC**

- Art.-Nr.: 01080212
- Art.-Nr.: 01080213
- Art.-Nr.: 01080210
- Art.-Nr.: 01080211

Zentralsteuerungen für Sonnenschutzanlagen und Wintergärten.

Kurzbeschreibung

- Farbiges Touch Display mit intuitiv bedienbaren Symbolen
- 4-Kanal-Steuerungssystem zur individuellen Steuerung von Sonnenschutzanlagen aller Art
- Vereinfachtes Einlernen und Parametrieren durch automatische Sensorerkennung und Hilfefunktion
- Potentialfreie Gruppenausgänge zur Ansteuerung von dezentralen Steuerungen
- Anschlussmöglichkeiten für 2 x Wind-, 8 x Lux-, 1 x Regen-, 1 x Temperatursensor, 1 x Raumthermostat und Funkuhr an Controlbox
- Displaybox mit integriertem Temperatursensor
- Einzeln programmierbare Funktionen und Sensoren für Wind, Sonne, Regen und Temperatur pro Kanal
- Anschlussmöglichkeiten für externe Auf-/Ab-Taster und Wartungsschalter
- Anschlussmöglichkeit für einen potentialfreien Kontakt eines Brandmeldesystems
- LAN Schnittstelle (RJ45) für Internet, Intranet, Lokaler PC
- Individuell einstellbare Motorlaufzeit/Wendezeit
- Steuerung und Bedienung optional per PC direkt oder über Internet
- Kommunikation zwischen Control- und Displaybox per Funk (868 MHz) Version RC oder über 4-Draht-Verbindung (4 x 0,8 mm²) RS 485 Version Wired

Technische Daten

Betriebsspannung:	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung:	2,5 kV
Leistungsaufnahme:	10 W
Max. Schaltleistung je Ausgang:	250VAC, 4A, $\cos \varphi \geq 0,8$ ind.
Max. Gesamtschaltleistung:	1380 W, 6 A, 230VAC
Schaltzeit Ausfahrt:	3 – 180 Sekunden oder kontinuierlich
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 54 (Controlbox) IP 20 (Displaybox)
Verschmutzungsgrad:	2 (Controlbox) 2 (Displaybox)
Batterie:	CR 2032
Maße (L x B x H):	270 x 220 x 108 mm (Controlbox) 155 x 105 x 35 mm (Displaybox)
Farbangabe:	Displaybox: schwarz (ähnlich RAL 9005) Controlbox: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)




Version M 2C Wired / RC

- 2-Kanal-Steuerungssystem zur individuellen Steuerung von Sonnenschutzanlagen aller Art
 - Anschlussmöglichkeiten für 2 x Wind-, 4 x Lux-, 1 x Regen-, 1 x Temperatursensor, 1 x Raumthermostat und Funkuhr an Controlbox
- Alle anderen Funktionen wie in der Kurzbeschreibung.

Zubehör

- Sensorik (Wind / Lux / Regen / Temperatur)
- Motorsteuergeräte (z.B. MC P2, MC P4)
- PC-Software
- Individuelle Lackierung der Displaybox möglich

Displayansichten

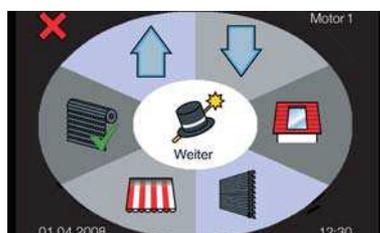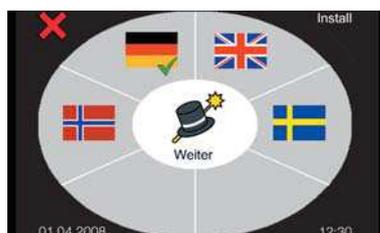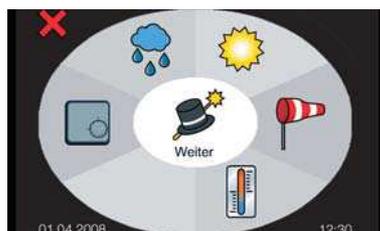

Anwendungsbeispiel XL 4C

