



Funkmotorsteuergerät Centralis Uno RTS / Centralis Uno RTS VB



Manuelle Steuerung eines Antriebes. Mit integriertem Funkempfänger für die Ansteuerung über Funksender.

Centralis Uno RTS: für Rollläden

Centralis Uno RTS VB: für Markisen / Jalousien

Verwendbarkeit mit RTS-Funksensoren siehe Seite 19 und 21.

Centralis Uno RTS VB

	Artikel-Nr.
Centralis Uno RTS	1 810 257
Centralis Uno RTS VB*	1 810 259

Lieferumfang:

Schalter inkl. passender Abdeckplatte jedoch ohne Abdeckrahmen


* Kombination mit Funk-Windsensor Eolis Sensor RTS möglich, aber nicht zu empfehlen. Ist nur ein Windsensor installiert, darf der Schiebeschalter nicht auf Auto gestellt werden.

* Kombination mit Funk-Windsensor Eolis 3D WireFree RTS ist nicht zu empfehlen

Produktvorteile

- Zentralbedienung über Funk möglich
- Zentralbedienung über Schiebeschalter ein- und ausschaltbar
- Einzelbedienung über die großen AUF-, AB- und STOPP-Tasten
- Individuelle Zwischenpositionen einlernbar
- Einfache und schnelle Montage durch robusten Steckrahmen aus Metall
- Bis zu drei Sensoren einlernbar
(Centralis Uno RTS: nur Sonnenautomatik möglich, Centralis Uno RTS VB: Sonnen- und Windautomatik möglich)
- Kompatibel mit allen Somfy RTS-Funksendern


Technische Daten

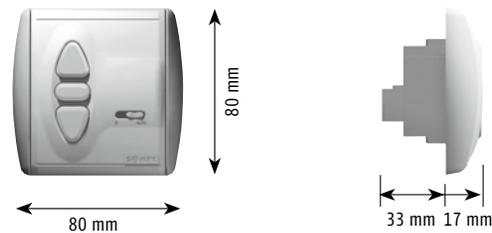

Wichtigste technische Daten:

Betriebsspannung:	220–240V ~ 50/60Hz
Betriebstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 40
Schutzklasse:	II
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	cos phi > 0,8/3A/230V/50Hz
Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais):	ca. 3 Min.

Funktionsprinzip

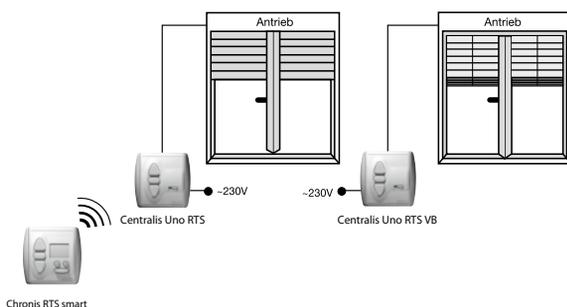

Anschluss

