



## Programmschaltuhr

# Chronis IB L comfort mit Helligkeitsautomatik




Automatische (zeit- und helligkeitsabhängige) und manuelle Steuerung mehrerer Antriebe.

Zentralsteuerung in Verbindung mit Motoreinzelsteuergerät Centralis Uno IB/VB.

## Produktvorteile

- Mit integrierter Helligkeitsautomatik zum Anschluss des Helligkeitssensors (optional)
- Vier Schaltzeiten pro Tag (2x öffnen, 2x schließen)
- Cosmic-Programm. Wahlweise Öffnen und Schließen entsprechend Sonnenauf- und / oder Sonnenuntergangszeiten
- Schnell einsatzbereit durch voreingestellte Öffnungs- und Schließzeiten. Uhrzeit und Datum einstellen – fertig
- Einfache und schnelle Montage durch robusten Steckrahmen aus Metall
- Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
- Tages- und Wochenprogramm. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche (Montag-Sonntag) programmierbar
- Automatische Zwischenposition. Anfahren einer Zwischenposition sowohl manuell wie auch automatisch über die Uhrzeit möglich
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Mit Security-Urlaubschaltung (verändert automatisch Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich  $\pm 15$  Minuten)
- Manuelle Bedienung über die AUF-, AB- und STOPP-Tasten jederzeit möglich
- Jalousie-Mode einstellbar

## Funktionsprinzip

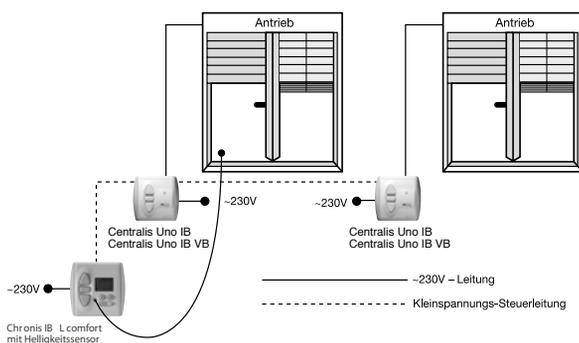

## Chronis IB L comfort

Artikel-Nr.

**Chronis IB L comfort** **1 805 134**

Lieferumfang: Steuergerät inkl. passender Abdeckplatte

## Helligkeitssensor

Artikel-Nr.


**Helligkeitssensor – 1 m Kabel** **9 710 255**

**Helligkeitssensor – 2 m Kabel** **9 710 256**

**Helligkeitssensor – 4 m Kabel** **9 710 257**

**Helligkeitssensor – 7 m Kabel** **9 011 019**

## Technische Daten

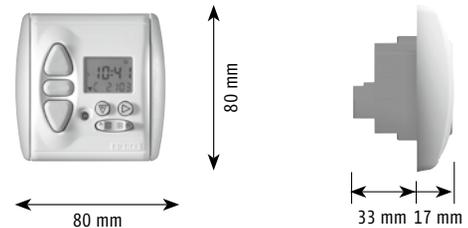

### Wichtigste technische Daten:

Betriebsspannung:	220-240V ~ 50/60Hz
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 40
Schutzklasse:	II
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	500 mA / 50 V (DC)
Schaltzeit Relais:	Impulssteuerung (potentialfrei)

## Anschluss

