



Programmschaltuhr Chronis Uno L comfort mit Helligkeitsautomatik




Automatische (zeit- und helligkeitsabhängige) und manuelle Steuerung eines Antriebes.

Produktvorteile

- Mit integrierter Helligkeitsautomatik zum Anschluss des Helligkeitssensors (optional)
- Vier Schaltzeiten pro Tag (2x öffnen, 2x schließen)
- Cosmic-Programm. Wahlweise Öffnen und Schließen entsprechend Sonnenauf- und/oder Sonnenuntergangszeiten
- Schnell einsatzbereit durch voreingestellte Öffnungs- und Schließzeiten. Uhrzeit und Datum einstellen – fertig
- Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
- Tages- und Wochenprogramm. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche (Montag – Sonntag) programmierbar
- Anfahren (sowohl manuell wie auch automatisch über die Uhrzeit) von jeweils einer individuellen Lieblingsposition per Tastendruck möglich, sowohl aus dem geschlossenen als auch aus dem geöffneten Zustand
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Einfache und schnelle Montage durch robusten Steckrahmen aus Metall
- Mit Security-Urlaubschaltung (verändert automatisch Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich ± 15 Minuten)
- Manuelle Bedienung über die AUF-, AB- und STOPP-Tasten jederzeit möglich
- Jalousie-Mode einstellbar

Funktionsprinzip

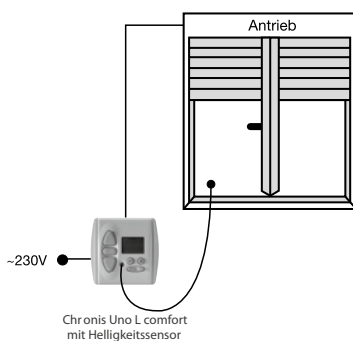

Chronis Uno L comfort


Artikel-Nr.	
Chronis Uno L comfort	1 805 130

Lieferumfang: Steuergerät inkl. passender Abdeckplatte

Helligkeitssensor

Artikel-Nr.	
Helligkeitssensor – 1 m Kabel	9 710 255
Helligkeitssensor – 2 m Kabel	9 710 256
Helligkeitssensor – 4 m Kabel	9 710 257
Helligkeitssensor – 7 m Kabel	9 011 019

Technische Daten

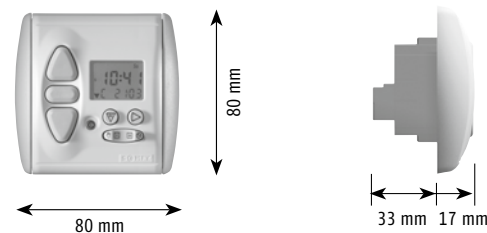

Wichtigste technische Daten:

Betriebsspannung:	220–240V ~ 50/60Hz
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 40
Schutzklasse:	II
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	cos phi > 0,8 3A/230V/50Hz
Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais):	ca. 3 Min.

Anschluss

