




# Garagentorantrieb

## Dexxo Pro 800 3S io / Pro 1000 3S io



Dexxo Pro 3S io - Garagentorantriebe für die moderne io-homecontrol® Haustechnik

### Anwendungen

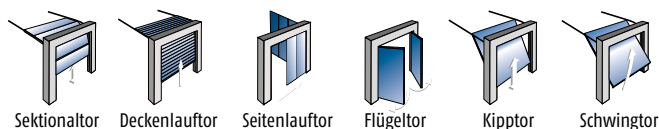

### Produktvorteile

- Hohe Laufruhe und Geschwindigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit - bis 90.000 Zyklen getestet
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Kundenwünsche - 15 programmierbare Parameter
- Schnelle Programmierung - betriebsbereit innerhalb von 90 Sekunden
- Bedienfeld mit großer LC-Anzeige und Feedback-Funktion
- Mit integrierbarem Notstrom-Akku - für die Bedienung bei Stromausfall
- Bedienung und Kontrolle aus der Ferne mit TaHoma® Connect

### Dexxo Pro 800 3S io / Pro 1000 3S io

	Artikel-Nr.
<b>Dexxo Pro 800 3S io</b>	<b>1 216 326</b>
Lieferumfang: 1x Antriebseinheit, 2x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo 4 io, 1x Glühlampe, 1x gebogener Führungsarm, 1x Torblock, 1x Torsturzblock, 1x bewegliche Deckenhalterung, 1x Montage- und Gebrauchsanleitung	

	Artikel-Nr.
<b>Dexxo Pro 1000 3S io</b>	<b>1 216 325</b>
Lieferumfang: 1x Antriebseinheit, 2x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo io, 1x Glühlampe, 1x gebogener Führungsarm, 1x Torblock, 1x Torsturzblock, 1x bewegliche Deckenhalterung, 1x Montage- und Gebrauchsanleitung	

Passende Antriebsschienen finden Sie auf Seite 237 und 238, bitte separat bestellen.

### Technische Daten

Druck-/Zugkraft (max.):	Pro 800 3S io: 650 N / Pro 1000 3S io: 800 N
Spitzenkraft:	Pro 800 3S io: 800 N / Pro 1000 3S io: 1.000 N
Torfläche (max.):	Pro 800 3S io: 10 m² / Pro 1000 3S io: 15 m²
Geschwindigkeit (max.):	18 cm / Sek.
Anzahl der Arbeitszyklen / Tag:	20 Zyklen mit Standardantriebsschienen 50 Zyklen mit HL-Antriebsschiene
Integrierte Beleuchtung:	40 W / 230 V / E14
Externe Beleuchtung:	max. 500 W / 230 V / Klasse 2
Spannungsversorgung:	230 V AC / 50 Hz
Spannungsversorgung Motor:	24 V DC
Leistungsaufnahme bei max. Zugkraft:	350 W (ohne externe Beleuchtung)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Antriebsgewicht:	4,8 kg
Abmessungen (L x H x B):	404 x 106 x 224 mm
Funkfrequenz:	868-870 MHz bi-direktional io-homecontrol®
Einlernbare Funksender:	unbegrenzt
Anschlüsse:	1x für drahtgebundene Steuerungen, 1x Schlupf-türkontakt, 1x Warnleuchte, 1x Lichtschanke / Schließkantensicherung, 1x gesteuerter 24 V für Selbsttest Lichtschanke, 1x Spannungsversorgung Peripherie 24 V, 500 mA max., 1x Sicherheitstest für Reflexionslichtschanke, 1x externe Antenne, 1x Notstrom-Akku, 1x externe Beleuchtung 230 V AC / 500 W max.

### Produktabmessungen

(mit 2,9 m / 3,5 m Antriebsschiene)

