



## Funk-Sonnensensor

# Sunis WireFree RTS – solarbetrieben



Automatische (helligkeitsabhängige) Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per Funk.

**Sonnenautomatik\*:** Der Sunis WireFree RTS misst laufend die aktuelle Lichtintensität.

Wird dabei der eingestellte Schwellenwert für Sonne andauernd überschritten, werden die

Markisen, Jalousien oder Rollläden nach 2 Min. in die Sonnenschutzposition gefahren. Wird er anhaltend unterschritten, werden die Sonnenschutzprodukte mit einer Verzögerungszeit von 15–30 Min. ein- bzw. hochgefahren. Die Verzögerungszeit ist umso höher, je häufiger Sonne und Schatten sich abwechseln. Dadurch werden häufige Fahrbewegungen vermieden.

Verwendbarkeit mit Somfy Funkantrieben und Somfy Funkempfängern siehe Seite 21.

\* abhängig vom Empfänger, siehe Seite 25

## Sunis WireFree RTS

Artikel-Nr.

Sunis WireFree RTS

9 013 075

## Produktvorteile

- **Kabellos und somit auf der Sonnenseite flexibel einsetzbar**
- **Stromversorgung über Solarzelle. 100% unabhängig vom Netzstrom**
- **Diskretes, formschönes Gehäuse für die Fassade**
- Drahtlose Kommunikation zum Funkantrieb bzw. Funkempfänger
- Einfache, schnelle und flexible Montage mit separatem Wandhalter
- Wartungsfreier und langlebiger Energiespeicher, dank Kondensator-technologie
- Höhere Energieeffizienz durch konvexe Linsenform
- Einfaches Programmieren über eine Taste am Sensor
- Einfache Einstellung des Helligkeitsschwellenwertes am Sensor
- Demo-Modus zur zeitsparenden Funktionsprüfung
- Sonnenautomatik kann mit Telis Soliris RTS ein- und ausgeschaltet werden


## Technische Daten



### Wichtigste technische Daten:

Betriebsspannung:	Solarzelle
Energiespeicher:	Kondensatoren
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +60 °C
Schutzart Gehäuse:	IP 44
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Einstellbereich Helligkeit:	5–55 kLux

## Funktionsprinzip

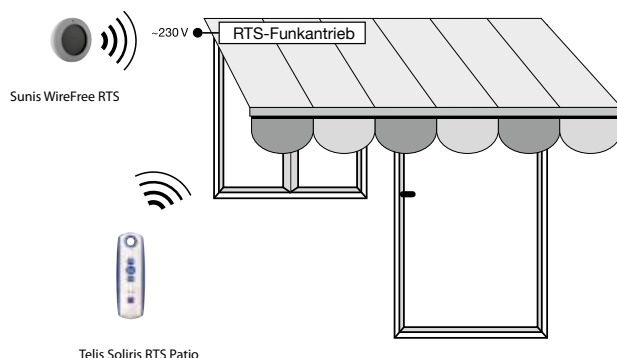

## Montage

