



Troll Comfort

Steuerung für Rohrmotoren



Produktvorteile

- Werksseitig voreingestellte Öffnungs- und Schließzeit
- Einfache Einstellung durch Installationsassistent
- Umfangreiche Automatikfunktionen: Tages-/Wochen-/Astroprogramm individuell programmierbar
- Zufalls-Funktion (Anwesenheit wird simuliert)
- Flexibel durch Jalousiefunktion: Tippbetrieb, Wendeautomatik und Motorlaufzeit einstellbar
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Einfaches Anfahren von Zwischenpositionen
- Lichtfunktion, z.B. Gartenbeleuchtung
- Integriertes Safe-Drive-Verfahren für mechanische Rohrmotoren (Anfrierschutz durch Blockiererkennung)
- Einfache Endpunkteinstellung für elektronische RolloTube Rohrmotoren: Nachjustierung/Änderung der Endpunkte jederzeit möglich
- Zwei universelle, externe Eingänge mit einstellbarer Funktionalität (Auf, Ab, Auto/Manu, etc. ...)
- Einfache Auto-/Manu-Umstellung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Komfortable, menügeführte Bedienung über 5-Wege-Navigation
- Beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung
- Tastensperre
- Dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall
- Fachgerechte Montage durch Spreizkrallen am Unterputzgehäuse
- Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen
- Energiesparend: Stand-by $\leq 0,4$ W
- Lieferbar in den Farben Ultraweiß und Aluminium



3650 00 12




Die Steuerung ist nach DIN 49075 (50 x 50 mm) gestaltet. Mit entsprechendem Adapterrahmen lässt sich die Steuerung in alle gängigen Schalterprogramme einsetzen.

- 1 Bedienteil
- 2 Abdeckrahmen
- 3 Installationsgehäuse, geeignet zum Einbau in eine 58er Unterputzdose



Anwendungsbeispiel

Ein Troll Comfort steuert weitere Troll Standard über Nebenstelleneingang

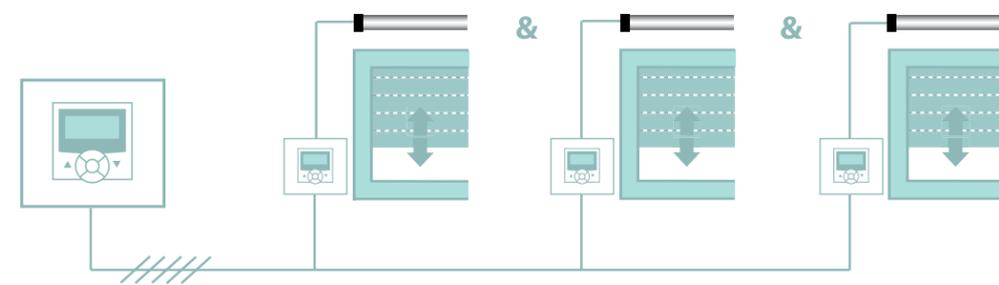

Empfohlene Rohrmotoren – RolloTube

Komfort

Standard

Einsteiger



RolloTube I-line



RolloTube Comfort



RolloTube Basis

Troll Comfort

Artikel-Nummer (Preis)	3650 00 12 (Ultraweiß, inklusive Rahmen) (114,06 €) 3650 05 22 (Aluminium, inklusive Rahmen) (130,62 €)	Gangreserve	8h Uhr / Dauerhafte Datenspeicherung
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	Schutzklasse	Schutzklasse II (nur für trockene Räume)
Stand-by-Verbrauch	$\leq 0,4$ W	Externe Eingänge	2 (230 V / 50 Hz), Funktion per Menü einstellbar
Schaltleistung	8 A ohmsche Last ($\cos \phi = 1$), (4 A) induktiv	Anschlussquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Schaltspannung	230 V / 50 Hz	Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
		Einbautiefe	32 mm
		Abmessungen	50 x 50 x 12 mm

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.